


CITERNE

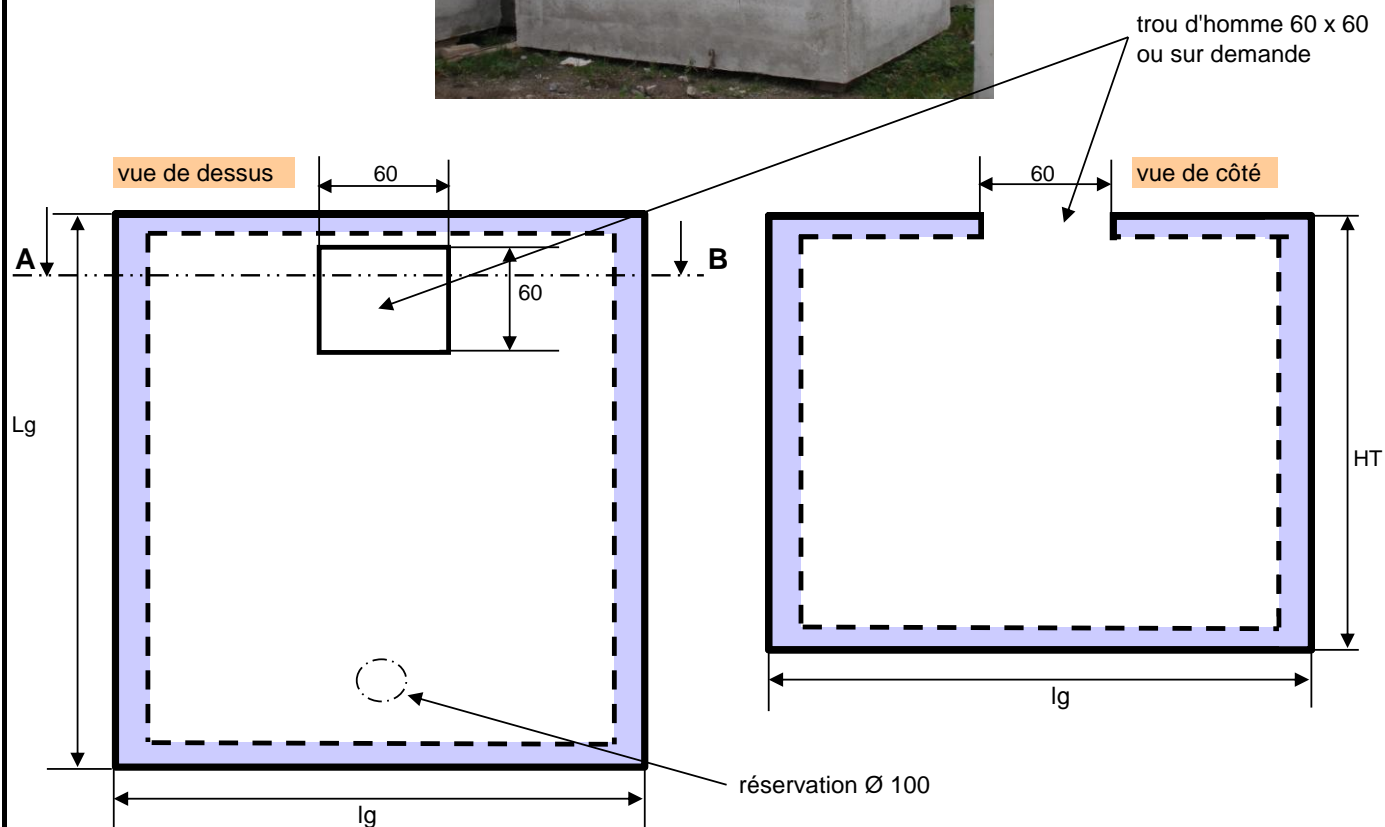

| | 3 000 L | 3 000 L | 4 000 L | 5 800 L |
|----------|---------|---------|---------|---------|
| Modèle | Etroite | Large | | |
| Longueur | 225 | 240 | 225 | 225 |
| largeur | 100 | 120 | 160 | 160 |
| hauteur | 197 | 147 | 140 | 197 |
| poids | ~2,3T | ~2,3T | ~2,5T | ~3,0T |

Possibilité de mettre des manchons Ø 100 sur le dessus (différence entre entrée et sortie ~3cm)

Épaisseur paroi d'environ 6 cm, fond épaisseur d'environ 8 cm et dessus épaisseur d'environ 8 cm.

- a) Armature structurelle : *en treillis soudés et rond HLE*.
- Fond en treillis soudé,
 - Voile en treillis soudé et ronds HLE,
 - Equerres de reprise pour le fond en rond HLE,
 - Cales de centrage d'armature en PVC.
- b) Béton C35 constitué de : *Béton autoplaçant aspect glacé*.
- Sable du Rhin,
 - Calcaire BOCAHUT non réactif,
 - Ciment dosé à 360 kg/m³,
 - Adjuvant hydrofuge de masse (AXIM CALCIA),
 - Super plastifiant (AXIM CALCIA),
 - Filler.
- c) Levage : 4 anneaux en rond lisse.

Dernière mise à jour : 18/07/2011

citerna'o