


CITERNE

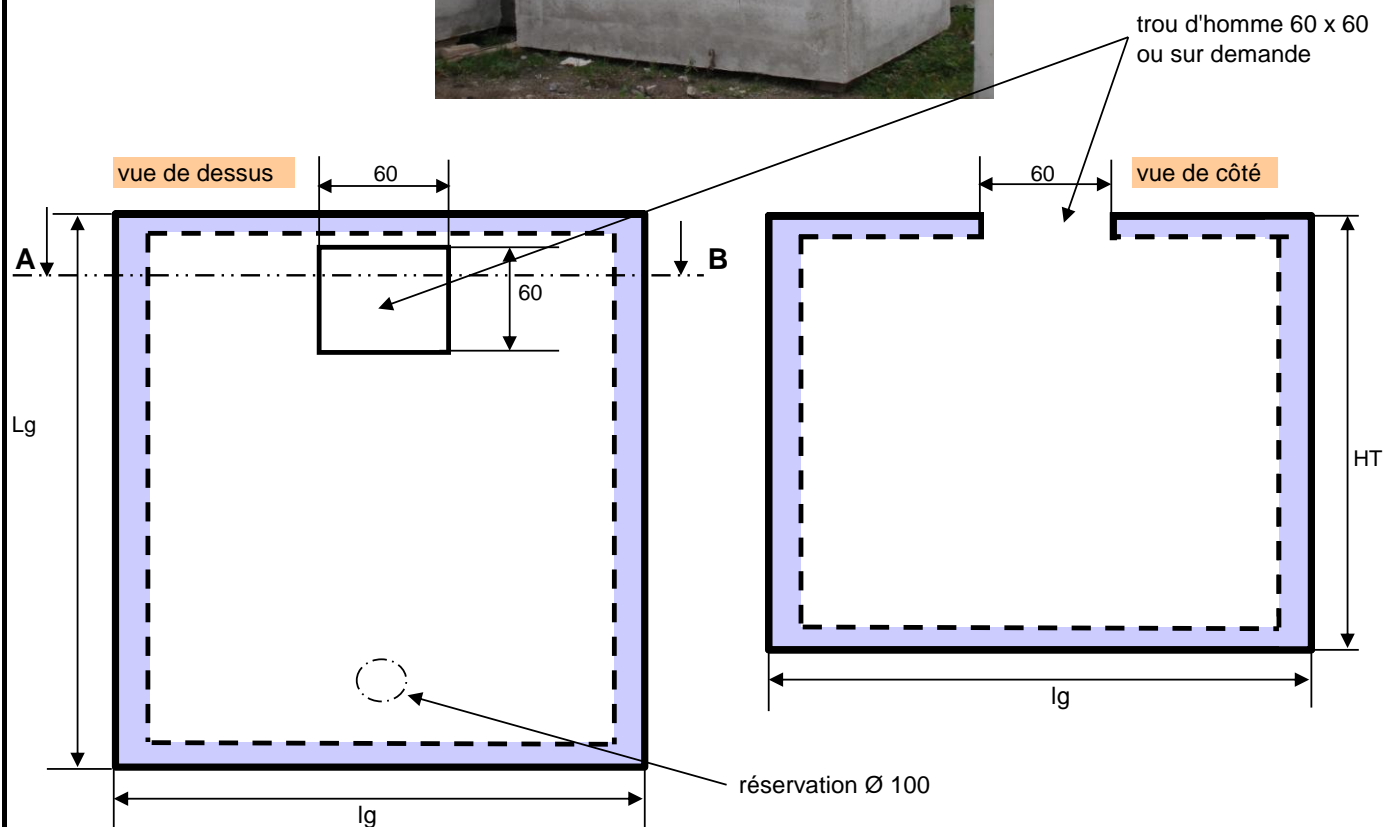

	3 000 L	3 000 L	4 000 L	5 800 L
Modèle	Etroite	Large		
Longueur	225	240	225	225
largeur	100	120	160	160
hauteur	197	147	140	197
poids	~2,3T	~2,3T	~2,5T	~3,0T

Possibilité de mettre des manchons Ø 100 sur le dessus (différence entre entrée et sortie ~3cm)

Épaisseur paroi d'environ 6 cm, fond épaisseur d'environ 8 cm et dessus épaisseur d'environ 8 cm.

- a) Armature structurelle : *en treillis soudés et rond HLE*.
- Fond en treillis soudé,
 - Voile en treillis soudé et ronds HLE,
 - Equerres de reprise pour le fond en rond HLE,
 - Cales de centrage d'armature en PVC.
- b) Béton C35 constitué de : *Béton autoplaçant aspect glacé*.
- Sable du Rhin,
 - Calcaire BOCAHUT non réactif,
 - Ciment dosé à 360 kg/m³,
 - Adjuvant hydrofuge de masse (AXIM CALCIA),
 - Super plastifiant (AXIM CALCIA),
 - Filler.
- c) Levage : 4 anneaux en rond lisse.

Dernière mise à jour : 18/07/2011